


# LÁMINA DE SEGURIDAD SF200 BLACK 35% - 8 MILS



Código	Formato
1417CN01007	1.52 m x 30 m

## Descripción del Producto:

- Película de seguridad tintada con pegamento
- Aplicación: Automotriz, Arquitectura
- Espesor: 2 capas 8 mil
- Características: La luz ultravioleta se cortó al 99%

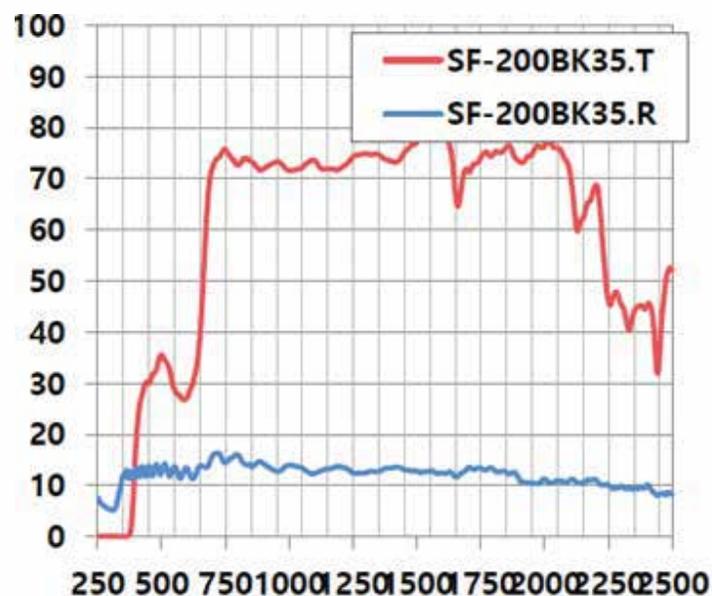

## Datos técnicos:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	SF200BK35	NORMA
transmitancia de luz visible	VLT	31,5	LS-162
reflectancia de la luz visible	VLR	6,74	ISO 9050
rechazo ultravioleta	UVR	➤ 99	LS-162
rechazo infrarrojo	IRR	11,4	LS-162
transmitancia de energía solar	TE	52,98	ISO 9050
reflectancia de energía solar	RE	13,28	ISO 9050
absorción de energía solar	AE	33,71	ISO 9050
coeficiente de aumento de calor solar	SHGC	0,6661	JIS R3106
coeficiente de sombra	SC	0,73	JIS A5759
Rechazo total de la energía solar	TSER	38,22	ISO 9050

\* Todos los datos se evaluaron colocando un vidrio de 1/8" en el espectrómetro UV/VIS.