


LÁMINA DE SEGURIDAD SF200 CLEAR 8 MILS



Código	Formato
1417CN01006	1.52 m x 30 m

Descripción del Producto:

- Película de seguridad tintada con pegamento
- Aplicación: Automotriz, Arquitectura
- Espesor: 2 capas 8 mil
- Características: La luz ultravioleta se cortó al 99%

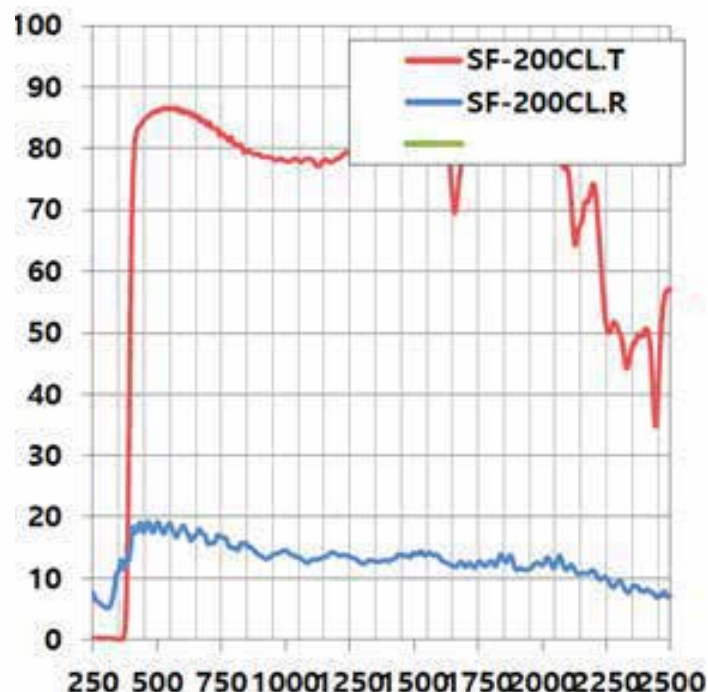

Datos técnicos:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	SF200CL	NORMA
transmitancia de luz visible	VLT	87,2	LS-162
reflectancia de la luz visible	VLR	11,89	ISO 9050
rechazo ultravioleta	UVR	➤ 99	LS-162
rechazo infrarrojo	IRR	11,2	LS-162
transmitancia de energía solar	TE	78,49	ISO 9050
reflectancia de energía solar	RE	15,56	ISO 9050
absorción de energía solar	AE	5,95	ISO 9050
coeficiente de aumento de calor solar	SHGC	0,8154	JIS R3106
coeficiente de sombra	SC	0,91	JIS A5759
Rechazo total de la energía solar	TSER	19,96	ISO 9050

* Todos los datos se evaluaron colocando un vidrio de 1/8" en el espectrómetro UV/VIS.